

**ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΛΑ**



www.theodoors.gr

>> ρολά βιομηχανικά - ρολά ασφαλείας - γκαραζόπορτες



Χαλύβδινο ίσιο προφίλ STAL37.

Διάσταση φύλλου: 112,5 χιλ. πλάτος, 0,8 χιλ. ή 1 χιλ. πάχος.

Στις άκρες του προφίλ εφαρμόζεται ειδικό τεμάχιο από πολυαμίδιο, για να μειώσουμε την τριβή και το θόρυβο.



Χαλύβδινο καμπύλο προφίλ STAL37.

Διάσταση φύλλου: 8,2 χιλ. πλάτος, 0,8 χιλ. ή 1 χιλ. πάχος.

Στις άκρες του προφίλ εφαρμόζεται ειδικό τεμάχιο από πολυαμίδιο, για να μειώσουμε την τριβή και το θόρυβο.



Υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστούν ανοίγματα διαστάσεων 14,8x6,5 στο προφίλ εικόνα 1 και να επενδυθούν με πολυκαρβονικό υλικό ώστε να υπάρχει άπλετο φως ότνα η πόρτα ρολό είναι κλειστή καθώς και για το έλεγχο του χώρου.



Χαλύβδινο προφίλ ή αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.



Στο τελευταίο προφίλ (ποδιά) προσαρμόζεται ειδικό τεμάχιο ελαστομερές γωνία, 40x40x2,5 για την καλύτερη εφαρμογή με το δάπεδο, καθώς τοποθετείται και ειδική εργονομική λαβή.



Οδηγός Ω με λάστιχο και βουρτσάκι 6άρης, φάρδος 8,5cm, βάθος 6cm για ρολά οικιακής χρήσης.



Οδηγός Ω με λάστιχο και βουρτσάκι 10άρης, φάρδος 8,5cm, βάθος 10cm για ρολά βιομηχανικής χρήσης.



Διάτρητο χαλύβδινο προφίλ STAL37.

Ιδανικό για την προβολή των εμπορευμάτων και την ασφάλειά τους.

εικόνα 8



εικόνα 9




εικόνα 10


>> πιθανοί τρόποι τοποθέτησης ρολών και γκαραζόπορτας

Τα ρολά μπορούν να τοποθετηθούν με τους εξής τρόπους:


- εσωτερικά, κάτω από το δοκάρι
- εσωτερικά, στην εσωτερική εσοχή πλάκας και δοκαριού
- εξωτερικά, πάνω από το δοκάρι ή στο τελείωμα της πλάκας




σχήμα 1



σχήμα 2



σχήμα 3

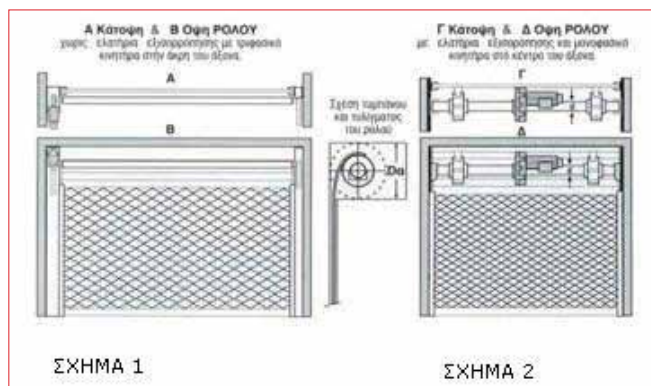

σχήμα 4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ


Τα ρολά μπορούν να δουλέψουν με 2 τρόπους:

- Με μονοφασικό κινητήρα στο κέντρο του άξονα και ελατήρια εξισορρόπησης (σχήμα 1)
- Με τριφασικό κινητήρα στην άκρη του άξονα, χωρίς ελατήρια εξισορρόπησης (σχήμα 2)

>> εικόνες έργων



>> ηλεκτροδραυλικές ράμπες φορτωεκφόρτωσης - φυσούνες

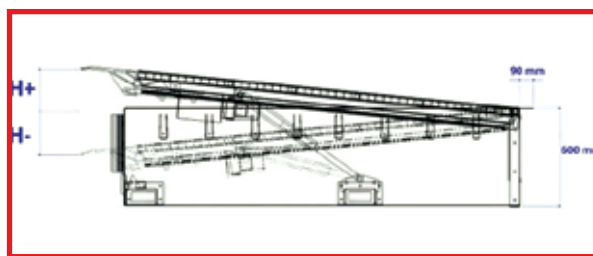


Ηλεκτροδραυλική ράμπα 6000kg



Χειροκίνητη ράμπα



Φυσούνα

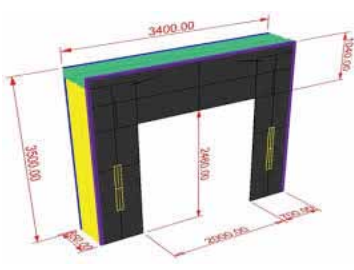

Λωριδοκουρτίνα



Ταχυκίνητη πόρτα



Πυράντοχος πόρτες REI 60 ή REI 120



Πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας


>> μηχανισμοί βιομηχανικών ρολών ιταλικής προέλευσης



Πλήρης διάταξη πίσω όψης βιομηχανικού ρολού



τριφασικό μοτέρ



χειροκίνηση τύπου μπαλάνκο



υπερταχυντής



μειωτήρας, αναλόγως του βάρους



βάση στήριξης μοτέρ



πλήρης διάταξη άξονα, μοτέρ, τάρσια



μπουτόν



κλειδοδιακόπτης



μονό μοτέρ άφωνα Φ60



διπλό μοτέρ άφωνα Φ60




πίνακας ρολού



τηλεχειριστήριο



κουτί απασφάλισης

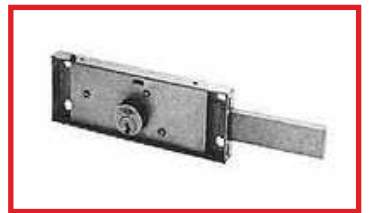

κλειδαριά ρολού

>> μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες από 500kg έως 2000kg

somfy.




κρεμαριέρα



ELIXO 800



ELIXO 500

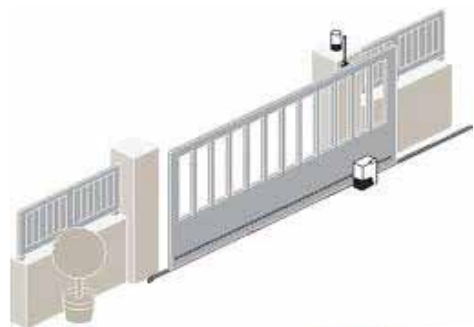


>> μηχανισμοί για ανοιγόμενες πόρτες



ανοιγόμενος μηχανισμός
μπράτσο



ανοιγόμενος μηχανισμός
αγκώνας

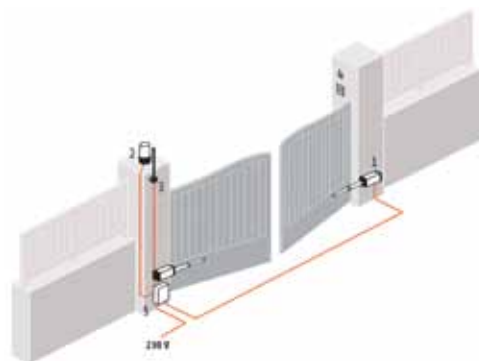

>> μηχανισμοί για πόρτες γκαράζ



μοτέρ οροφής



μοτέρ άξονα κεντρικό



πίνακας ρολού



τηλεχειριστήρια

>> μπάρα parking 3m-5m



φαροκεραία

φωτοκύτταρα

LEVIXO μπάρα



Εργαστήριο - Έκθεση
7.5 χλμ. Βέροιας - Νάουσας
Τηλ. Κέντρο: 23310 93 099
Fax: 23310 93 399
www.theodoors.gr
info@theodoors.gr

